Check-list, Ordem de Serviço e Permissão de Trabalho





O serviço pode começar?

Uma equipe está pronta para iniciar um serviço. A atividade foi combinada, os trabalhadores estão no local e os materiais estão disponíveis. Entretanto, **ninguém realizou uma verificação formal das condições de segurança.**

> O que precisa ser verificado, comunicado ou autorizado antes ou durante esse trabalho?

Três funções diferentes

Antes de qualquer serviço, três perguntas distintas precisam ser respondidas — e cada uma corresponde a um instrumento diferente.

1

VERIFICAR

Os requisitos e condições previamente definidos estão atendidos?

Check-list

2

INSTRUIR

Quais precauções e orientações devem guiar a realização segura do trabalho?

Ordem de Serviço de SST

3

AUTORIZAR


O serviço pode começar ou continuar nestas condições?

Permissão de Trabalho

Verificar, instruir e autorizar são ações relacionadas, mas **não equivalentes**.

Do risco à execução do trabalho

Os três instrumentos se encaixam em uma lógica de prevenção progressiva. Cada etapa prepara a seguinte.

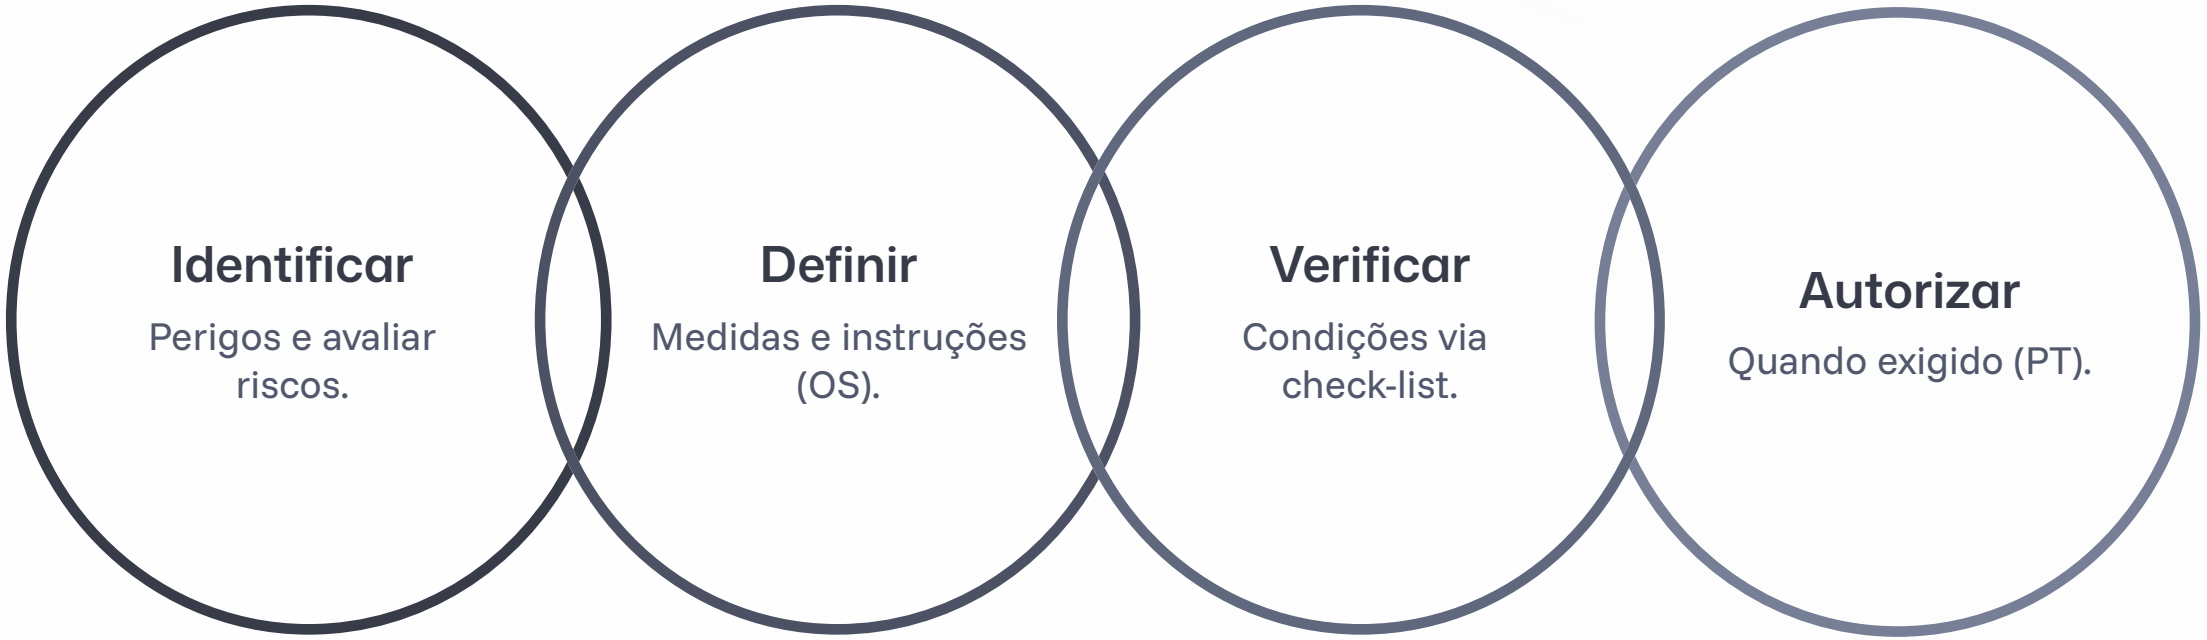

Nem toda atividade utiliza obrigatoriamente todos os documentos. A necessidade depende do trabalho, dos riscos e dos requisitos aplicáveis.

Check-list: verificar

Check-list é uma lista estruturada utilizada para conferir requisitos ou condições previamente definidos.

Pode apoiar verificações de:

- áreas e instalações
- equipamentos e máquinas
- sistemas de proteção
- procedimentos e documentos

Pergunta que orienta o instrumento:

> "Os requisitos definidos estão atendidos?"

Item a verificar	C	NC	Obs.
Rota de circulação livre de obstáculos	☐	☐	
Proteções das partes perigosas instaladas	☐	☐	
Sinalização presente e legível	☐	☐	
EPI disponível e sem dano aparente	☐	☐	

C = Conforme · NC = Não conforme

Um item precisa ser verificável

A utilidade do check-list depende da precisão de cada item. Respostas como *conforme* ou *não conforme* só são úteis quando existe um critério claro do que se espera encontrar.

⚠️ Pouco preciso

"A máquina está segura?"

"O local está organizado?"

"O EPI está bom?"

Essas perguntas não indicam o que observar nem qual condição caracteriza conformidade.

✔️ Mais objetivo

"As proteções previstas para as partes perigosas estão instaladas, íntegras e na posição de uso?"

"A rota de circulação prevista está livre de materiais, cabos ou outros obstáculos?"

"O equipamento de proteção selecionado para a atividade está disponível e sem dano aparente?"

Bom item = objeto observado + condição que caracteriza conformidade.

Ordem de Serviço: instruir

A **Ordem de Serviço de SST** comunica por escrito as precauções e instruções necessárias à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

Pergunta que orienta o instrumento:

> "Quais instruções e precauções devem orientar este trabalho?"

Uma OS de SST não é automaticamente igual a uma ordem administrativa de manutenção ou solicitação de serviço. O que define seu caráter preventivo é o **conteúdo**, não o nome do formulário.

Uma estrutura tecnicamente consistente pode contemplar:

- atividade ou função abrangida
- perigos e situações de exposição
- medidas de prevenção
- procedimentos aplicáveis
- equipamentos de proteção necessários
- condições que exigem interrupção do trabalho
- orientações para situações anormais
- responsabilidades pela emissão e atualização

Permissão de Trabalho: autorizar

A **Permissão de Trabalho (PT)** formaliza a autorização de uma atividade específica após a verificação das condições necessárias à execução.

Pergunta que orienta o instrumento:

> "Este serviço pode começar ou continuar nestas condições?"

A autorização depende da permanência das condições que justificaram sua emissão. Se as condições mudarem, a PT pode ser suspensa ou revalidada.

Exemplo: trabalho em altura não rotineiro, conforme NR-35, que relaciona análise de risco e PT.

Uma estrutura básica pode incluir:

- identificação do serviço, local e período
- equipe envolvida
- relação com a análise de riscos
- medidas necessárias antes do início
- condições impeditivas
- responsáveis pela autorização
- isolamento, sinalização ou bloqueio
- recursos de emergência, quando pertinentes
- emissão, revalidação, suspensão e encerramento

Qual é a diferença?

Os três instrumentos são complementares, mas possuem funções distintas. A escolha depende da função que precisa ser cumprida.

Aspecto	Check-list	OS de SST	Permissão de Trabalho
Função	Verificar requisitos ou condições	Instruir sobre precauções e procedimentos	Autorizar atividade específica sob condições controladas
Escopo típico	Área, equipamento ou condição	Função, atividade ou processo	Serviço, local, equipe e período determinados
Base do conteúdo	Critérios de inspeção e requisitos	Riscos, precauções e medidas de prevenção	Análise de riscos e condições de liberação
Diante de desvio	Registrar e tratar a não conformidade	Reorientar ou corrigir a prática	Impedir, suspender ou reavaliar a autorização

Qual instrumento é mais adequado?

Analise cada situação abaixo. Identifique se a necessidade principal é **verificar**, **instruir** ou **autorizar** — e qual instrumento corresponde a essa função.

1 Conferir antes de usar

Antes de utilizar um equipamento, é necessário conferir sistematicamente proteções, sinalização e condições previamente estabelecidas.

2 Orientar sobre riscos e precauções

Trabalhadores de determinada função precisam receber orientações permanentes sobre riscos, precauções e procedimentos seguros.

3 Liberar formalmente a atividade

Uma atividade específica somente poderá começar depois que determinadas condições forem verificadas e sua execução formalmente liberada.

4 Inspecionar periodicamente

Uma área precisa ser inspecionada periodicamente para registrar conformidades e não conformidades.

A função determina a escolha

Em cada situação, a função necessária indicou o instrumento correto. As respostas:

1 **Verificar → Check-list**

Conferir proteções, sinalização e condições é uma função de verificação.

2 **Instruir → Ordem de Serviço de SST**

Comunicar riscos, precauções e procedimentos de forma permanente é uma função de instrução.

3 **Autorizar → Permissão de Trabalho**

Liberar formalmente uma atividade após verificar condições é uma função de autorização.

4 **Verificar → Check-list**

Inspecionar periodicamente uma área para registrar conformidades também é verificação.

O nome do formulário não é o ponto de partida. Primeiro identifique a função que precisa ser cumprida.

Obrigado e até a próxima!

Uma ótima volta para casa!